


Dachbleche MTP 35

Unsere neuen Dachblechprodukte MTP 35-207 kombinieren die schwedische 20er-Profil-Tradition mit den deutschen Anforderungen an Kraft und Stärke. Es verfügt über ein geschmackvolles Design, weist eine im Vergleich fantastische Begehbarkeit auf und kann auch in den meisten Schneelastzonen verlegt werden.

MTP 35-207 werden mit glatten Profilböden für den ästhetischen Eindruck geliefert. Die Materialstärke von 0,6 mm verbürgt sich für gute Montageeigenschaften.

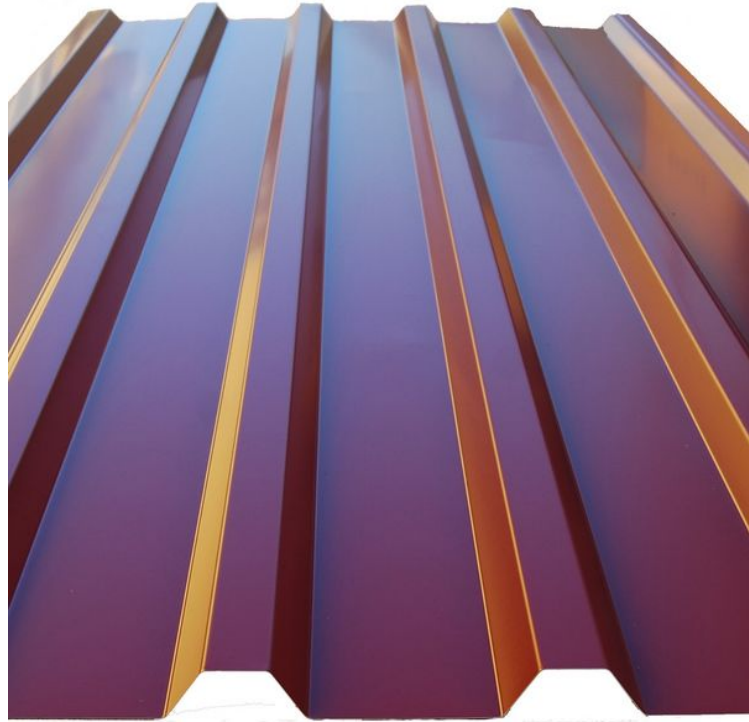

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Stärke: 0.5, 0.6, 0.7 och 0.75 mm

Gesamtabmessungen: 1075 mm

Deckbreite: 1035 mm

Profilhöhe: 32 mm


Längen:

Längen bis zu 13,5 m, bei Längen über 6 m, erfordern mindestens 20 Platten pro Bestellung. Dies dient dazu, Transport- und Handhabungsschäden zu vermeiden.

Der Richtwert für die Wahl der Blechstärke:

0,6 - 0,7 mm ist begehbar und kann in den meisten Schneelastzonen mit 1.2 m Riegelabstand montiert werden.

Bei der Montage mit längerem Lattenabstand kontaktieren Sie uns bitte gerne um Rat einzuholen.

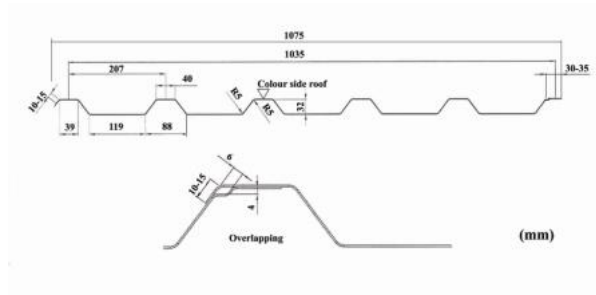

FARBEN

Nordic



SSAB GC Crown BT



SSAB GC MICA BT



Stål Aluminiumzink



MONTAGE

- MTP 35-207 skruvas med minst följande minimi infästning.
- Samtliga upplag skruvas med 1 skruv i varje profilbotten.
- Sidoöverlapp skruvas med max c/c 500 mm, tätare vid lägre lutning.
- Beräkna att det går åt 6-7 skruv/m² samt 2 skruv per löpmeter sidoöverlapp, lägg även till extra skruvar för all beslagning.
- Skruva ev. de yttersta plåtarna mot gavlarna tätare, då vindkrafterna är högre i detta område.