

## Wandblech MVP 35-207R

MVP 35R ist eine Variante unseres beliebten europäischen Industrieprofiles MVP 35, mit zusätzlichen Rillen, die die Stärke des Profils erhöhen und das Aussehen hervorheben.

Erhältlich in unterschiedlichen Beschichtungen und Farben. Normalerweise wird MVP 35R in 0,5 mm Stärke geliefert. Bei einem größeren Lattenabstand gibt es 0,6 mm in den gewöhnlichsten Farben.



# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

**Stärke:** 0.5, 0.6, 0.7 och 0.75 mm

**Deckbreite:** 1035 mm



**Profilhöhe:** 32 mm

**Längen:** 0.2-12 m

Längen bis 12 m, bei Längen über 6 m, erfordern pro Bestellung mindestens 20 Wandplatten. Dies dient dazu, Transport- und Handhabungsschäden zu vermeiden.

## Abzudeckende Breite:

Die Deckungsbreite pro Wandfläche errechnet sich aus der Anzahl der Wandpaneele x 1035 mm + 40 mm. Mit etwas Spielraum ist es jedoch leicht, die Platten bei der Montage zu verdichten, was zu einer geringeren Breite der Abdeckung führt.

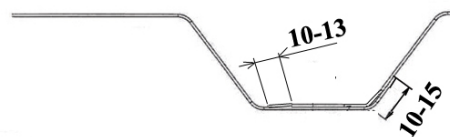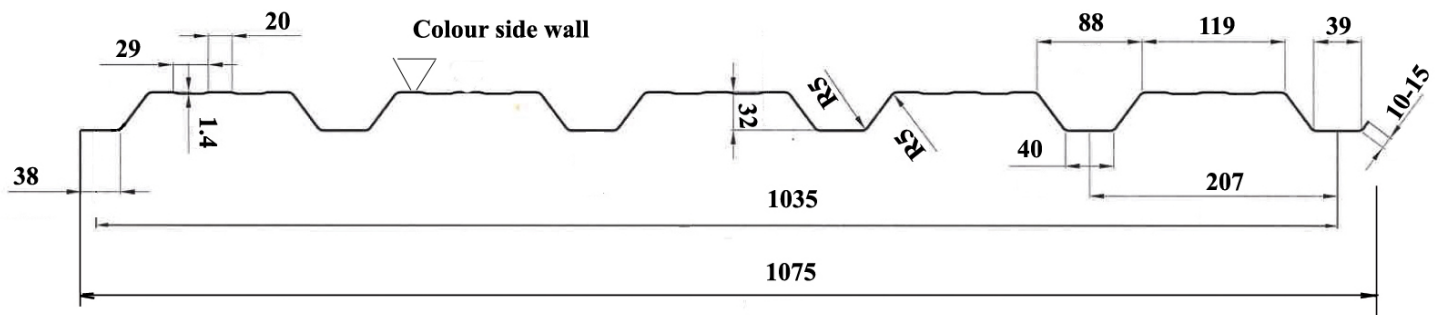

Mera System MVP35R-207 wallpanel

# FARBEN

## Nordic



## Printed



## SSAB GC Crown BT



## SSAB GC MICA BT



## Stål Aluminiumzink



## **MONTAGE**

- LP-Schrauben mit tiefem, abgerundetem Schraubkopf sind eine schöne Alternative zu den gewöhnlichen 8mm Sechskantköpfen.
- MVP 30V ist eine Variante zu unserem beliebten Industrieprofil MVP 30, jedoch mit einer attraktiven V-Verschaltungsform, die die Kontraste verstärken und die Fassade hervorhebt. Auch dieses Produkt ist eine gute Alternative für Wirtschaftsgebäude innerhalb der Landwirtschaft.
- Erhältlich in unterschiedlichen Beschichtungen und Farben. Normalerweise wird MVP 30V in 0,5 mm Stärke geliefert. Bei einem größeren Lattenabstand gibt es 0,6 mm in den gewöhnlichsten Farben.