

## Wandblech MVP 46

Ein robustes Industrieprofil für größere Wandflächen mit größerem Lattenabstand und höheren Belastungen. Erhältlich in unterschiedlichen Beschichtungen und Farben. Normalerweise wird es in den Stärken 0,5 und 0,6 mm geliefert.



# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

**Stärke:** 0.5, 0.6, 0.7 och 0.75 mm

**Deckbreite:** 900 mm


**Profilhöhe:** 45 mm

**Längen:** 0.2-12 m

Längen bis 12 m, bei Längen über 6 m, erfordern pro Bestellung mindestens 20 Wandplatten. Dies dient dazu, Transport- und Handhabungsschäden zu vermeiden.

## Abzudeckende Breite:

Die Deckenbreite pro Wandfläche errechnet sich aus der Anzahl der Wandflächen x 900 mm + 50 mm. Mit etwas Spielraum ist es jedoch leicht, die Platten bei der Montage zu verdichten, was zu einer geringeren Breite der Abdeckung führt.

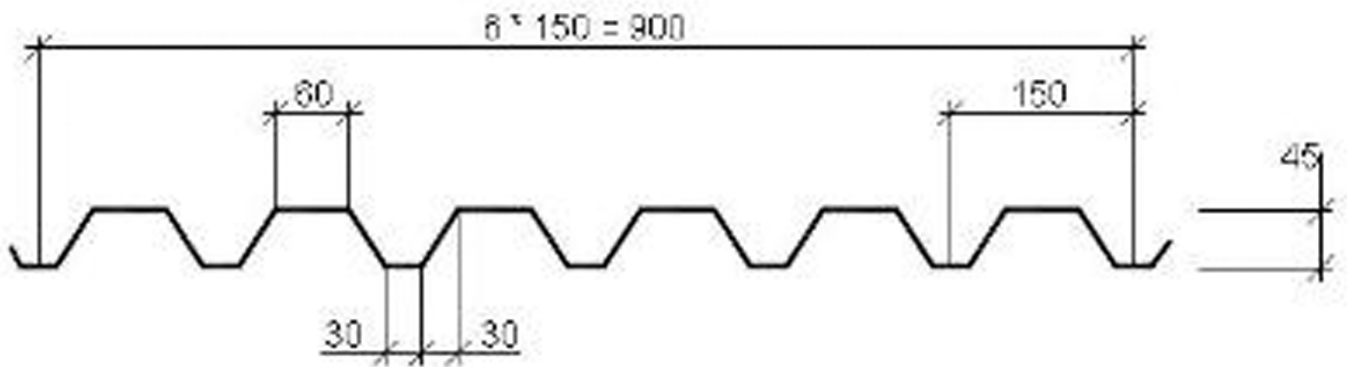

# FARBEN

## Nordic



## SSAB GC Crown BT



## SSAB GC MICA BT



## Stål Aluminiumzink



## MONTAGE

- MVP 46 skruvas med minst följande minimi infästning.
- Ändupplag och ändöverlapp skruvas med 1 skruv i varje profilbotten. Mellanupplag skruvas med 1 skruv i varannan profilbotten och på båda sidor om sidoöverlappet.
- Sidoöverlapp skruvas med max c/c 500 mm, tätare vid behov.
- Beräkna att det går åt 5-6 skruv/m<sup>2</sup> samt 2 skruv per löpmeter sidoöverlapp, lägg även till extra skruvar för all beslagning. Vid förskruvning i varannan profilbotten så åtgår 4 skruv per plåt och upplag.
- LP-skruven med låg, rundad skruvskalle är ett snyggt alternativ till den vanliga 8 mm sexkantsskallen.
- Skruva de yttersta plåtarna mot hörnen tätare, då vindkrafterna är högre i detta området.
- Ändöverlappning är 100 mm.