
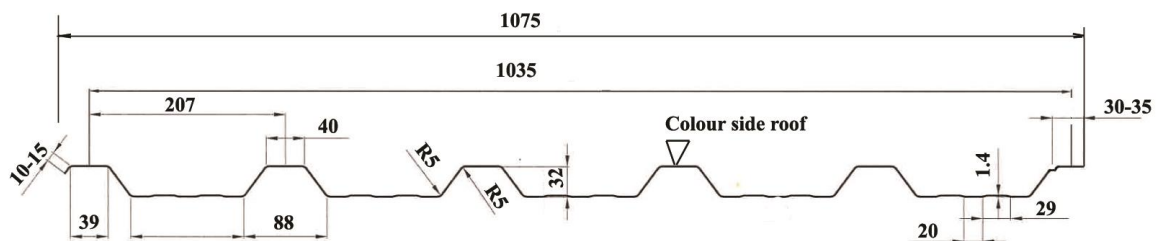


MERASYSTEMPLÅT AB
ANDERSLÖV, SWEDEN

MTP 35 -207R

CE

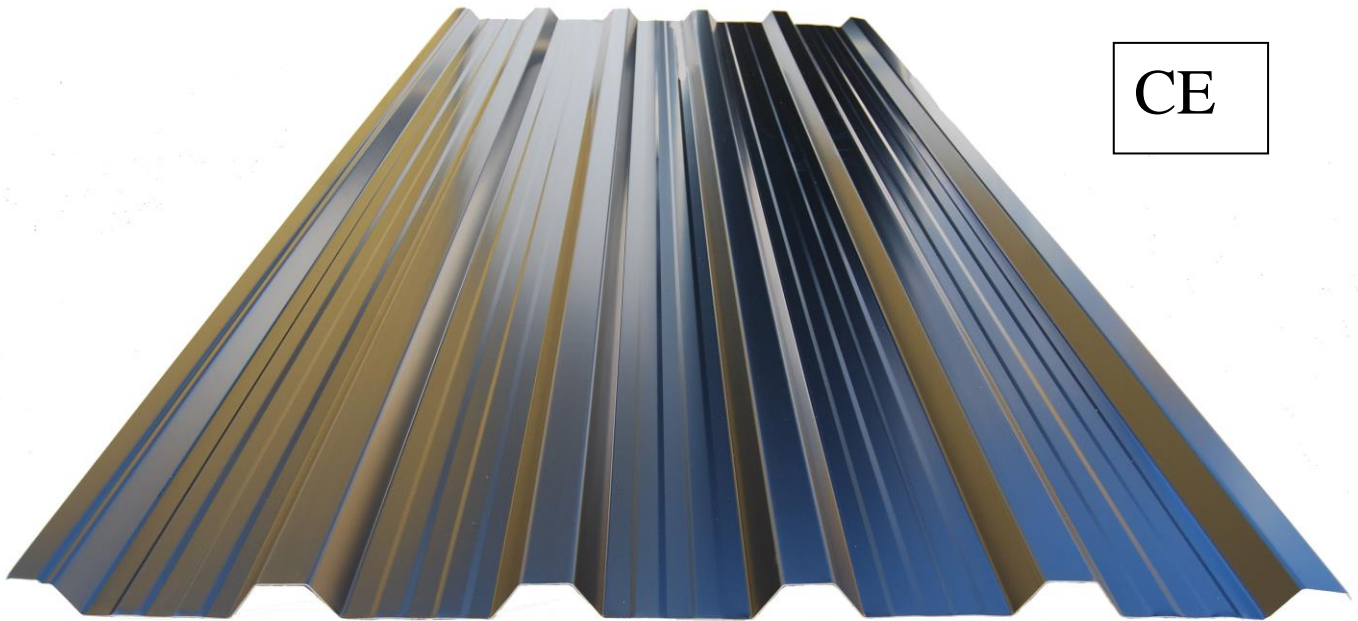


(mm)

Fakta :

Produkt: Takplåt MTP 35 – 207
Täckbredd: 1035 mm
Tjocklek: 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm och 0.75 mm
Längder: 500 mm – 13.500 mm
Stål: S280GD/S350GD-Z275, AZ-150 alt ZM-120/140.






MERASYSTEMPLÅT AB

ANDERSLÖV, SWEDEN


TEKNISK INFORMATION MTP 35 -207R



Produktbild

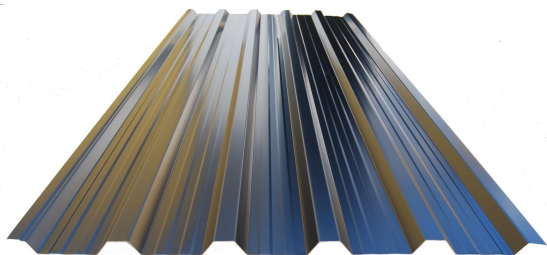

Profilsnitt

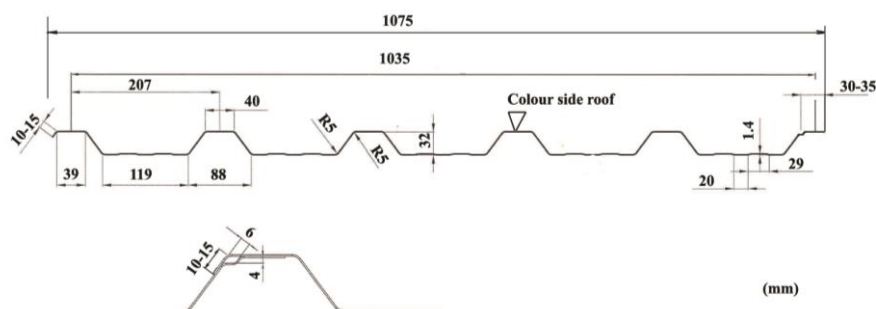

Fakta


Produkt:	Takplåt MTP 35 – 207 med rillor.
Täckbredd:	1035 mm
Tjocklek:	0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm och 0.75 mm
Längder:	500 mm – 13.500 mm
Stål:	S280GD/S350GD-Z275, AZ-150 alt ZM-120/140

Infästning

Infästningsskruv väljs baserat på det underlag som takplåten ska monteras.
 För träreglar rekommenderas normalt 4,8*35 mm förzinkad, lackerad skruv.
 För Z/C-profiler av stål rekommenderas 4,8*25 mm förzinkad, lackerad skruv.
 Vid hög korrosionspåverkan finns rostfri lackerad skruv att välja.

MTP 35 skruvas med 1 skruv i samtliga profilbottnar och på samtliga upplag.
 Beräkna att det går åt 6-7 skruv/m² samt 2 skruv per löpmeter sidoöverlapp, lägg även till extra skruvar för all beslagning.
 För andra infästningsbehov, kontakta oss för support.

Sidoöverlapp skruvas med en 4,8x22 mm skruv på max c/c 500 mm, tätare vid lägre lutning.
 Placera skruven på överlappens nedåtgående fläns. Lägg en riktstock över överlappet och intilliggande toppar för optimalt montage resultat.
 Placeras skruven ca 7 mm från fri plåtkant, skruven ska vara placerad under kondensrillan. Låt skruven borra genom plåtarna utan att applicera tryck.
 Montagehylsor och bits passande till vald skruvtyp kan beställas från oss.

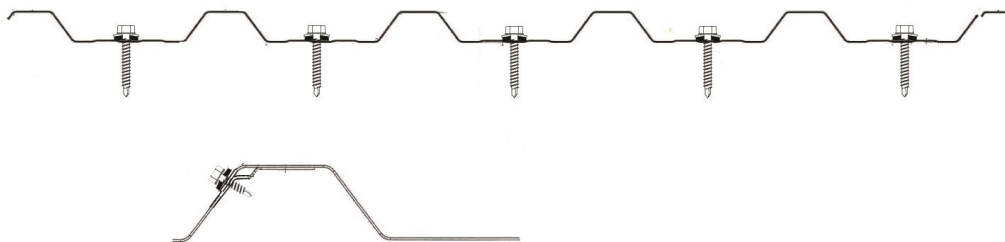

Gåbarbarhet

Gåbarhet enkelfack** : 0.6 mm = 2,2 m, 0.7 mm = 3,0 m

Gåbarhet 3 fack** : Vid 0.5 mm och regelavstånd upp till 600 mm ska produkten beträdas över reglarna. Plåten är vid flerfacksapplikation gåbar upp till 1200 mm, med reservation för microförändringar i profilbotten.

** MTP 35 profilens gåbarhet är ett erfarenhetsvärde från Mera Systems tester.
 Plåten ligger löst upplagd. Vikt på testperson är min. 85 kg. Upplagsbredd 45 mm. Belastning sker endast i dalarna.
 Trampa ej på plåtens toppar, gå företrädesvis i de tre mittle dalarna.
 Med gåbarhet avses generellt ett försiktigt beträdande av plåten, med reservation för buckling.
 MTP 35 profilens design och egenskaper inbjuder till nästan obehindrad gång, men speciellt vid 0.5 mm tjocklek bör man vara uppmärksam på risken för microbuckling i profilbottarna.

